


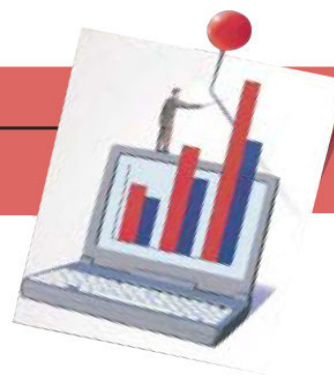

Outboard Motor Oil

Масла для двигателей, работающих на водных транспортных средствах

Введение

Outboard Motor Oil производства компании Petro-Canada - масла для двигателей работающих в условиях высокой влажности. Это высшего качества масло, предназначенное для отменной работы в двухтактных двигателях, которые используются на плавательных средствах с вероятностью всасывания влажного воздуха. Это специально разработанные масла, которые особенно пригодны для впрыскивания и предварительного смешивания в бензиновых двигателях.

Outboard Motor Oil – состав подобран из новейших присадок, что обеспечивает отменные защитные свойства против стирания и износа, внутреннюю чистоту и долгий срок эксплуатации. Кроме того, беззольный состав сводит к минимуму загрязнение свечей зажигания и предотвращает преждевременное зажигание. Прошло сертификацию Национальной Ассоциации военно-морских производителей под TC-W3™, регистрация R 50516. Это низкодымовое масло, которое соответствует требованиям теста по дыму JASO FC.

Свойства и преимущества

- Контролирует образование нагара, записание компрессорного кольца и препятствует закупорке выхлопной системы
- Обеспечивает превосходные анти-износные и противозадирные свойства
- Сводит к минимуму загрязнение свечей зажигания и преждевременное зажигание двигателя
- Обеспечивает отличную защиту от ржавчины и коррозии
- Характеризуется низким выхлопом дыма, если применяется в рекомендуемых пропорциях бензина к маслу
- Окрашивает в сине-зеленый цвет для легкого определения смеси бензина и масла

Применение

Outboard Motor Oil производства компании Petro-Canada предназначены для использования в высокомоощных двухтактных двигателях с водным охлаждением. Эти масла сертифицированы Национальной ассоциацией военно-морских производителей, что соответствует требованиям TC-W3™, TC-WII™, TC-W™. Могут применяться в масло впрыскивающих и предварительно смешанных бензином и маслом двигателях во всевозможных соотношениях бензина к маслу, как это указано производителями.

Производители двигателей рекомендуют масла типа TC-W3, TC-WII или TC-W:

- Evinrude
- Johnson
- Mercury/Mariner
- Nissan
- Sea King
- Sears/Gamefisher
- Suzuki
- Yamaha

Это масло также значительно воспрепятствует образованию водных гелей, что является распространенной причиной засорения фильтров в двигателях, работающих в воде.

Таблица быстрого смешивания

Соотношение бензин : масло	Миллилитры масла, добавленные на литры бензина		
	5 литров	10 литров	25 литров
16:1	315	625	1550
24:1	210	420	1050
32:1	155	315	800
50:1	100	200	500
100:1	50	100	250

В чем преимущество "HT"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "HT" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Outboard Motor Oil
Уровень работы	SAE J2116	NMMA TC-W3
Плотность@15°C/59°F, кг/л	D4052	0.862
Цвет		Синий /зеленый
Кинематическая вязкость, cSt@ 40°C/ SUV@ 100°C cSt@100°C/ SUV@ 210°C	D445/ D2161	58.6/265 9.2/57
Вязкость по Брукфилду, cP@ -25°C/-13°F	D2983	5,900
Точка застывания, °C/°F	D97	-51/-60
Сульфатная зола, wt%	D874	0.0
SAE число текучести/смешиваемости@°C/°F	SAE J1536-95	F/M3@-25°C/-13°F
Общее базовое число	D2896	10

Приведенные величины являются типичными для обычного производства. Не включены спецификации.

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com