


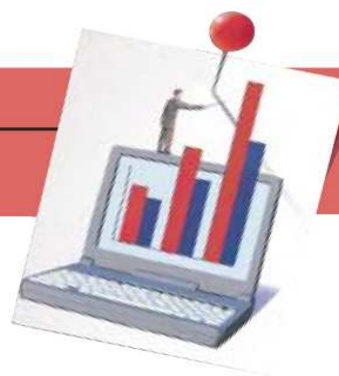

Purity*FG синтетическая смазка для пищевых машин

Введение

Синтетическая смазка PURITY*FG, производства компании Petro-Canada – смазка для пищевых машин, специально разработана для применения в процессах обработки пищевых продуктов. Ее передовые химические свойства обеспечивают выдающуюся защиту против износа и воздействия воды, при широком диапазоне температур.

Синтетическая смазка PURITY*FG также отвечает самым высоким требованиям стандартов безопасности в пищевой промышленности и абсолютно соответствует требованиям HACCP (анализ опасности и пункт критичного контроля) и GMP (технология производства товаров).

Выдающиеся свойства и характеристики

- Превосходная несущая способность и защита от износа
- Превосходное чрезвычайное давление (EP) и противоизносные (AW) свойства
- Защищают редукторы, подшипники и рабочее оборудование при более высоких нагрузках
- Предотвращают сваривание, заедание и отслаивание

Грузонесущие способности



Синтетическая смазка PURITY*FG обеспечивает более высокие грузонесущие способности, чем ведущие компании производители масел и синтетических смазок пищевого сорта, таким образом, идеально подходящие для применения в пищевой промышленности, работающих в условиях высоких нагрузок.


- Сильное сопротивление разрушению масла и смыванию водой в жестких условиях окружающей среды
- Гарантирует смазывание деталей в присутствии воды, пищевых кислот, соков и побочных продуктов
- Высокое сопротивление к смыванию водой и большинству химических соединений используемых при очистке

Защита от износа



Синтетическая смазка PURITY*FG предоставляет такую же или лучшую защиту от износа, чем ведущие компании производители масел и синтетических смазок пищевого сорта. Меньший износ обозначает меньшее нарушение производственных процессов, более высокую производительность и более низкие затраты на обслуживание

Сопротивление смыванию водой

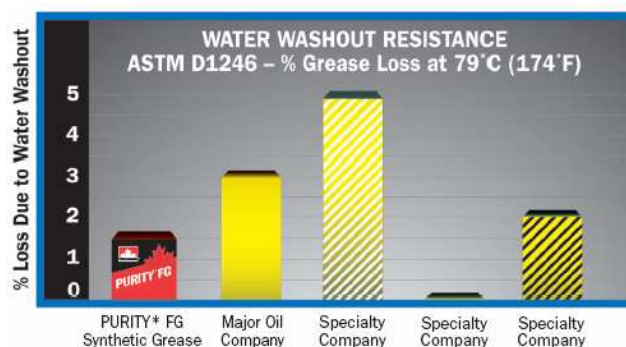

Синтетическая смазка PURITY*FG защищает механизмы и подшипники, работающие во влажных условиях, и может расширить интервалы работы смазки.

- **Эффективно для широкого диапазона экстремальных температур**
- Нормальный рабочий диапазон от -40°C (-40°F) до 200°C (392°F)
- Прокачиваемость до -35°C (-31°C)
- Периодически может использоваться и при температуре выше 250°C (482°F)
- Идеально для тяжелонагруженных подшипников, работающих при колебании температур
- все компоненты жидкости выполняют требования FDA 21 CFR 178.3570 «Смазки с непредвиденным контактом пищи»
- совершенно соответствует требованиям HACCP (анализ опасности и пункт критичного контроля) и GMP (технология производства товаров) заводам

Преимущества

- **Превосходное сопротивление окислению продлевает сроки эксплуатации смазки**
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии
- Продлевает сроки эксплуатации деталей и защищает оборудование от незапланированного простоя
- Без вкуса, без запаха и не окрашена
- Легко и эффективно вытирается в случае непредвиденного контакта с продуктами питания или упаковкой
- сертифицирован Kosher и Pareve для Star K
- сертифицирован Halal для IFANCA
- **свободна от генетически измененных веществ**
- **поддерживает безопасность пищевой аллергии**
- без клейковины
- не содержит цинка

Применение

Синтетическая смазка PURITY*FG рекомендуется как многоцелевая смазка для использования во всех процессах, связанных с пищевыми продуктами и их обработкой, включая кулинарию, смешивание продуктов, выпекании сдобы, при жарке, упаковке продуктов, консервировании и бутеллировании.

Применение синтетической смазки PURITY*FG особенно эффективно на предприятиях связанных с переработкой пищевых продуктов, работающих в условиях высокой нагрузки и подверженных воздействию высоких и низких температур.

Одобрения безопасности для пищевых продуктов

- **Полностью одобрено для использования в процессе операций по обработке пищевых продуктов**
- H-1 зарегистрирован NSF



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Результат
Уровень NLGI	-	2
Тип смазки	-	Комплекс сульфоната кальция
Пенетрация		
Не работающая	ASTM D217	270
Работающая 60 ударов	ASTM D217	270
Работающая 10,000 ударов	ASTM D217	+3
Цвет	-	Сливочный
Точка каплепадения, °C/°F	ASTM D2265	304/579
Сопротивление смыву водой, меньший % @ /79°C/174°F	ASTM D1264	1.5
Защита от износа:		
Тест по Тимкену кг/л	ASTM D2509	27.0/60
Тест на диаметр пятна износа с четырьмя шарами, мм	ASTM D2266	0.51
Тест с 4 шарами, kg	ASTM D2596	400
Индекс нагрузки на износ	ASTM D2596	52.7
Защита от коррозии:		
коррозия меди	ASTM D4048	1B
коррозия подшипников	ASTM D1743	Пройдено
Стабильность к окислению:		
снижение давления после 100 час., PSI (кПа)	ASTM D942	1.0 (0.7)
Вязкость базового масла:		
cSt @ 40°C / SUS @ 100°F	ASTM D445	45/8/234
cSt @ 100°C / SUS @ 210°F	ASTM D445	7.8/52
Диапазон рабочих температур:		
нормальный режим работы		от -40°C до 200°C/-40°F до 392°F
короткие переходные периоды		до 250°C/ 482°F

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS
United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards. PETRO-CANADA*