


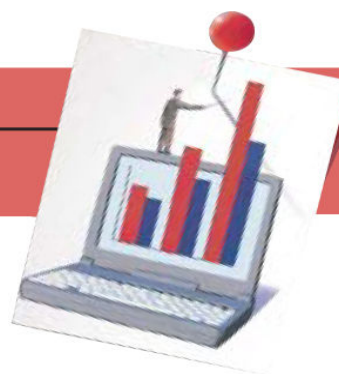

Enduralex* Mild Worm Gear Oil

Введение

Высоковязкостные масла, Enduralex* Mild WG Oil были специально разработаны для обслуживания, как и в закрытых корпусах червячных редукторов, так и в паровых цилиндрах с возвратно-поступательным движением. Тщательно отобраны базовые масла, обеспечивающие превосходную тепловую стабильность, смешаны с жировыми присадками, для производства масел с высокой вязкостью, высокопрочной пленкой, высокой температурой вспышки и превосходного качества защиты от коррозии и ржавчины. С этой оптимальной комбинацией свойств, масла Enduralex* Mild WG Oil гарантируют превосходную работу в разнообразных, серьезных применениях.

Свойства и преимущества

- **Превосходные смазывающие свойства**
- Высокое прилипание к зубьям редуктора продлевает жизнь коробки передач и сокращает затраты на обслуживание
- **Превосходное сопротивление ржавчине и коррозии**
- Защищает составные компоненты редуктора из желтых металлов от изнашивания и химического воздействия
- Хорошее сопротивление смазочных высокотемпературному воздействию
- Продлевает жизненный цикл оборудования и уменьшение затрат на его обслуживание
- **Содержит стойкие жировые присадки**
- Превосходное прилипание масляной пленки к мокрым стенкам цилиндра и скользким поверхностям червячных редукторов
- Превосходная грузонесущая способность

Применение

Масла Enduralex* идеально подходят для смазывания закрытых корпусов червячных редукторов. Изучите рекомендации изготовителя оборудования, для того чтобы выбрать правильно продукт Enduralex* , с соответствующими обозначениями стандарта AGMA.

Продукт	Класс AGMA
Enduralex* Mild WG Oil 460	7 компаундированный
Enduralex* Mild WG Oil 680	8 компаундированный
Enduralex* Mild WG Oil 1000	8A компаундированный

Масла Enduralex* Mild WG используемые в паровых цилиндрах, должны быть отобраны согласно давлению пара в системе

Продукт	Давление кРа	Давление psi
Enduralex* Mild WG Oil 460	от 100 до 150	от 700 до 1050
Enduralex* Mild WG Oil 680	от 150 до 200	от 1050 до 1400
Enduralex* Mild WG Oil 1000	свыше 200	свыше 1400

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Enduralex* Mild WG Oil		
		460	680	1000
Обозначение AGMA	AGMA	7 комп.	8 комп.	8A комп.
Плотность, kg/l @ 15°C Lb/gal @ 60°C	D4052	0.900 7.51	0.918 7.66	0.921 7.69
Цвет	D1500	+8.0	+8.0	+8.0
Точка возгорания, COC, °C/°F	D92	267 (513)	292 (558)	307 (585)
Точка застывания, °C/°F	D97	-3 (27)	-3 (27)	-3 (27)
Вязкость, cSt @ 40°C cSt @ 100°C SUV @ 100°C SUV @ 210°C	D445	423 26.3 2279 129.2	642 33.2 3495 161.6	862 38.9 4729 188.8
Индекс вязкости	D2270	83	79	77
Коррозия меди, 3час. @ 100°F	D130	1a	1a	1a
Компаундирование, wt %	D94	5	5	5

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com