


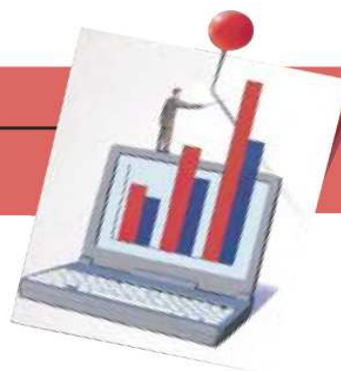

Snowmobile Motor Oil

моторные масла для снегоходов

Введение

Моторное масло Petro-Canada Snowmobile Motor Oil специально разработано для обеспечения отличной работы двухтактных двигателей, используемых в снегоходах. Это масло может применяться как в двигателях с впрыскиванием масла, а так же для предварительного смешивания с бензином в смазываемых двигателях.

Разработано с учетом новейшей системы присадок, для обеспечения превосходной противозадирной и противоизносной защиты. Это масло обеспечивает более длительный срок эксплуатации минимизируя загрязнение свечей зажигания, и предотвращает преждевременное предвоспламенение двигателя, равномерно нанося смазку на поверхность поршней.

Petro-Canada Snowmobile Motor Oil соответствует последним спецификациям Общества автоинженеров, уровень 4 – текучесть и смешиваемость, и соответственно смешивается и работает в насосе при температуре – 40⁰С.

Свойства и преимущества

- Контролирует образование нагара, пригорание колец и загрязнение выхлопной трубы
- Дает отличную противоизносную и противозадирную защиту
- Сводит к минимуму загрязнение и засорение свечей зажигания, и преждевременное срабатывание воспламенения двигателя
- Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Легко смешивается с бензином и может прокачиваться до -40⁰С
- Разработано для впрыскивания масла, а так же для предварительного смешивания с бензином в смазываемых двигателях
-

- Гарантирует низкий выброс дыма, если применять рекомендуемые пропорции бензин/масло
- Окрашен в сине-зеленый цвет для легкого визуального определения смеси бензин/масло

Применение

Petro-Canada Snowmobile Motor Oil жидкости с низким содержанием золы, API TC, ISO E-GB, JASO FB, которое рекомендовано для использования в снегоходах, включая производителей:

- Bombardier
- Polaris
- Arctic cat
- Yamaha

Внимание! Не использовать это масло в двигателях с впрыскиванием масла, с чрезвычайно высокой производительностью и температурой, или где требуются масла типа TC-W3*, TC-WII* или TC-W.

Не следует смешивать двухтактные масла от разных производителей, даже если они одного типа, т.к. состав может быть разным. Необходимо тщательно произвести очистку инжектора от предыдущей смеси перед заливкой нового масла. Так же рекомендуется произвести одновременно замену фильтров.

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Таблица быстрого смешивания

Соотношение бензин/масло	Миллилитры (мл) масла, добавленные на литры бензина		
	5л	10л	25л
16:1	315	625	1550
24:1	210	420	1050
32:1	165	315	800
50:1	100	200	500
100:1	50	100	250

Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	2-Cycle Motor Oil
Уровень работы		API TC/ ISO E-GB/JASO FB
SAE число текучности/смешиваемости@ ⁰ C/ ⁰ F	SAE J1536-95	F/M 4 @ -40 ⁰ C/-40 ⁰ F
Плотность@15 ⁰ C/59 ⁰ F, кг/л	D4052	0.88
Цвет		Синий/зеленый
Кинематическая вязкость, cSt@ 40 ⁰ C/ SUV@ 100 ⁰ C cSt@100 ⁰ C/ SUV@ 210 ⁰ C	D445/ D2161	21.1/102 4.5/41
Вязкость по Брукфилду, cP@ -40 ⁰ C/-40 ⁰ F	D2983	11,620
Точка застывания, ⁰ C/ ⁰ F	D97	<-54/-65
Сульфатная зола, wt%	D0874	0,12
Общее базовое число	D2896	0.76

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West. Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail. lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS

United Kingdom
 Phone +44 (0) 2476-247294
 Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
 Fax (708) 246-8994
 E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.

