

GE JENBACHER
ПЕРЕХОДЯТЬ НА SENTRON

ОЛИВА SENTRON[™] ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ ДВИГУНОВ GE JENBACHER


Схвалено виробниками обладнання
Покращені робочі характеристики



PETRO-CANADA[™]

LUBRICANTS

Вище Світових Стандартів[™]

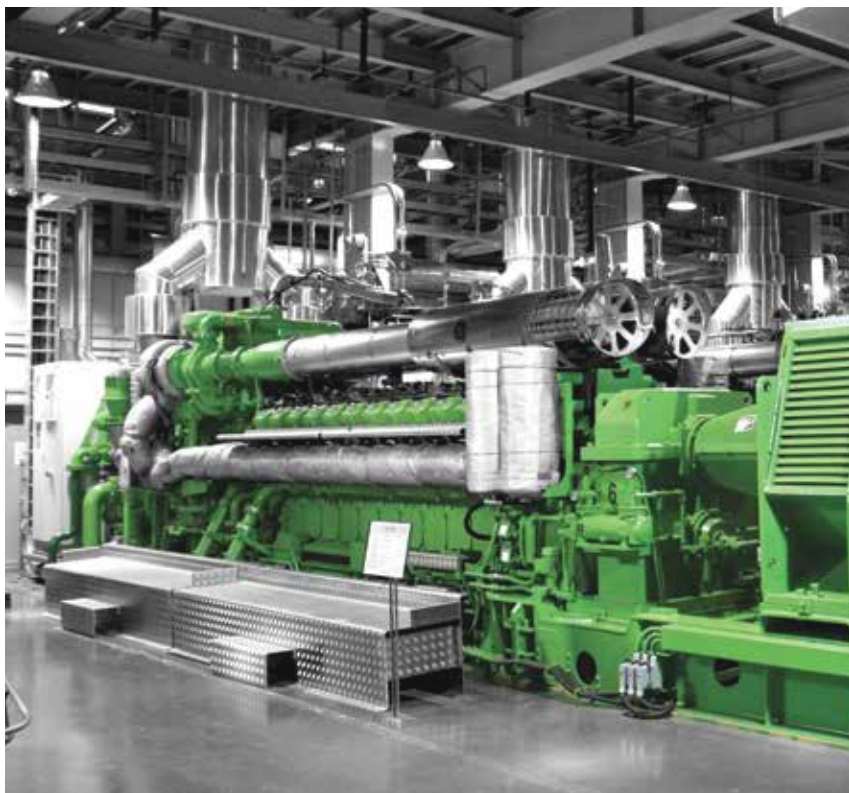

«ОБРАВШИ КОМПАНІЮ
PETRO-CANADA
LUBRICANTS ЯК НАШОГО
ПОСТАЧАЛЬНИКА ОЛИВ
ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ
ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ, МИ
ЗБІЛЬШИЛИ ІНТЕРВАЛ
ЗАМІНИ ОЛИВИ З 1000 ДО
2000 ГОДИН. ТЕПЕР НАШЕ
ОБЛАДНАННЯ ПРАЦЮЄ
БЕЗ ПРОСТОЇВ ЗНАЧНО
ДОВШЕ ».

- ЕН МІН ЧИ (YOUNG MIN LEE)
Керівник, Choongnam City Gas
Республіка Корея

При виборі мастильного матеріалу для двигуна GE Jenbacher в першу чергу слід керуватися рекомендаціями виробника обладнання. Оливи SENTRON для стаціонарних газових двигунів не тільки відповідають технічним вимогам GE Jenbacher, а й часто перевершують галузеві стандарти, забезпечуючи підвищену тривалість роботи і кращий захист.

В ході незалежного випробування оливи SENTRON для стаціонарних газових двигунів продемонстрували високу стійкість до окислення і нітрування в двигунах GE Jenbacher, які використовуються для вироблення електроенергії. Ця стійкість значно збільшує термін служби оливи, що, в свою чергу, збільшує інтервал між її замінами, підвищує продуктивність двигунів всіх типів і гарантує їх оптимальну роботу. Результат - реальна економія коштів і підвищення загальної рентабельності.

Оливи SENTRON для стаціонарних газових двигунів створюються на основі базових олив Petro-Canada зі ступенем чистоти 99,9%, що з самого початку дає їм переваги перед конкурентами. Завдяки контролю домішок, таких як кислоти, продукти окислення, нерозчинні речовини і т. д., які потрапляють в оливу при підвищених температурах і важких умовах експлуатації, оливи SENTRON для стаціонарних газових двигунів здатні протягом тривалого часу забезпечувати їх захист.

SENTRON LD 8000

ЗБІЛЬШЕНИЙ ІНТЕРВАЛ МІЖ ЗАМІНАМИ ОЛИВ. ЗБІЛЬШЕНИЙ
ТЕРМІН СЛУЖБИ.

Інноваційна олива преміум-класу SENTRON LD 8000 для газових двигунів має високу стійкість до окислення і нітрування, чудово контролює утворення відкладень і забезпечує захист від зносу, а також краще зберігає загальне лужне число для нейтралізації кислот. При цьому інтервал між замінами оливи перевершує сучасні стандарти.

SENTRON LD 5000

ВИПРОБУВАНО В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. ЯКІСТЬ
ДОВЕДЕНО.

Більше 60 мільйонів мото-годин напрацьованих в польових умовах підтверджують, що олива SENTRON LD 5000 продовжує термін служби двигунів, перешкоджаючи утворенню нагару, шламу і вуглецевих відкладень. Вона зберігає оптимальні характеристики двигунів і забезпечує неперевершену стійкість до розкладання оливи і утворення відкладень в результаті окислення і нітрування.

SENTRON CG 40 PLUS

НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЗОЛИ. ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ
РОБОТІ З ЗАБРУДНЕНИМ ГАЗОМ.

SENTRON CG 40 PLUS - це унікальна олива з низьким вмістом золи для двигунів, що працюють із забрудненим паливним газом. Вона спеціально розроблена, щоб витримувати несприятливі експлуатаційні умови, і гарантує захист і продуктивність двигунів.

SENTRON CG 40

РІШЕННЯ З СЕРЕДНІМ ВМІСТОМ ЗОЛИ ДЛЯ ВАЖКИХ
УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Підвищення температури мастильного матеріалу призводить до окислення, в результаті якого утворюються шлам, нагар і вуглецеві відкладення. У цих умовах олива SENTRON CG 40 демонструє більш високу стійкість до окислення в порівнянні з провідними світовими конкуруючими продуктами, запобігаючи корозії і утворення відкладень.

ОЛИВИ SENTRON
для ГАЗОВИХ
ДВИГУНІВ, ЯКІ
ОТРИМАЛИ
ДОЗВІЛ ДВИГУНІВ
GE JENBACHER

		КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛИВА GE JENBACHER			
		A	B	C	CAT
для ДВИГУНІВ GE JENBACHER ТИПУ 2 I 3	SENTRON LD 8000				
	SENTRON LD 5000				
	SENTRON CG 40 Plus				
	SENTRON CG 40				

		КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНОГО			
		A	B	C	CAT
для ДВИГУНІВ GE JENBACHER ТИПУ 4 (ВЕРСІЇ A I B)	SENTRON LD 8000				
	SENTRON LD 5000				
	SENTRON CG 40 Plus				

		КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНОГО			
		A	B	C	CAT
для ДВИГУНІВ GE JENBACHER ТИПУ 4 (ПОЧИНАЮЧИ З ВЕРСІЇ C)	SENTRON LD 8000				
	SENTRON LD 5000				

		КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНОГО			
		A	B	C	CAT
для ДВИГУНІВ GE JENBACHER ТИПУ 6 (ВЕРСІЇ C I E)	SENTRON LD 8000				
	SENTRON LD 5000				
	SENTRON CG 40 Plus				

		КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНОГО			
		A	B	C	CAT
для ДВИГУНІВ GE JENBACHER ТИПУ 6 (ПОЧИНАЮЧИ З ВЕРСІЇ F)	SENTRON LD 5000				

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВОГО ПАЛИВА GE JENBACHER

A	Природний газ, попутний нафтовий газ, рудничний газ, біогаз (сірка <200 мг / 10 кВт / год) і спеціальні гази, які традиційно відповідають вимогам до максимальної кількості мікродомішок і супутніх елементів.
B	Біогаз, каналізаційний газ, деревний газ і / або піролізні гази, що містять кислотоутворюючі мікроелементи або мікроелементи, які в основному впливають на стан оливи.
C	Гази, що містять кислотоутворюючі мікроелементи і додаткові мікроелементи, які призводять до зносу, наприклад звалищний біогаз.
CAT	Якщо в поставку GE Jenbacher включений окислювальний каталітичний нейтралізатор.



«Інтервал між замінами оливи в двигунах J320 Jenbacher, що працюють на природному газі, збільшився в два рази (з 800 до більш ніж 1600 годин), що дає нам значні фінансові та екологічні переваги.»»

ЛОРН ПАВЛЮК (LORNE PAWLUK)

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
GVRD ANNACIS ISLAND WWTP

НАША ДІЛОВА ГАРАНТІЯ НА МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

«Компанія Petro-Canada Lubricants відремонтує пошкоджене обладнання або замінить його пошкоджені деталі, якщо пошкодження сталися через неякісні мастильні матеріали Petro-Canada, за умови що мастильні матеріали використовувалися відповідно до інструкцій виробника обладнання та нашими рекомендаціями».

Це більше, ніж просто гарантія. Це зобов'язання.

